

Модель: SG30

Сопротивление: 3.6 Ом

RMS: 30 Вт

Диапазон воспроизводимых
частот: 110-20000 Гц

Чувствительность 1W/1M: 88 дБ

Qms: 3.7

Qes: 0.58

Qts: 0.5



Mms: 3.6Г

Vas: 0.18L

Вес: 0.25 кг

Монтажная глубина: 42 мм

Монтажный диаметр: 87 мм

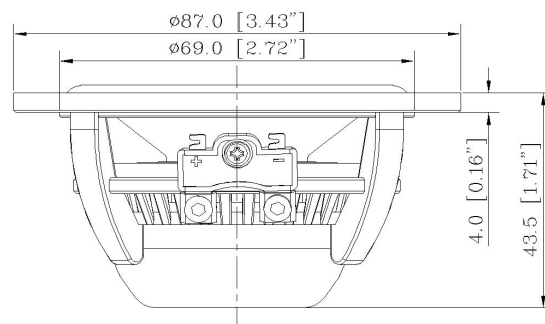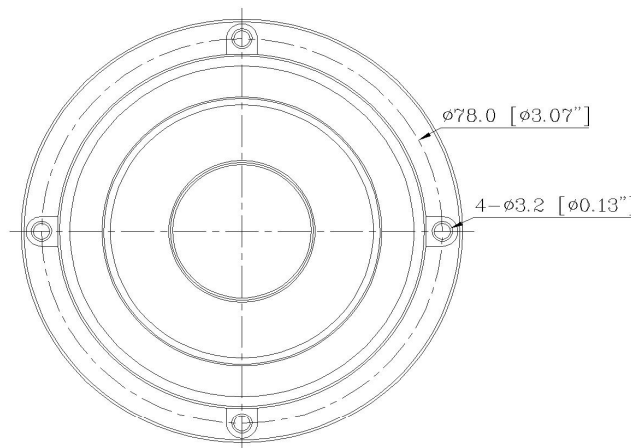

SPL vs Freq



Impedance vs Freq

